


VDS504

Διανεμητής Video 2 καλωδίων

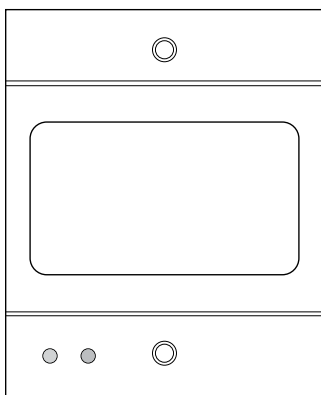


Περιγραφή

Διανεμητής Video 2 καλωδίων

Χαρακτηριστικά


- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διανεμητής 4 εισόδων (Μπουτονιέρες) ή 4 εξόδων (Μόνιτορ).
- Ξεχωριστή προστασία σε κάθε είσοδο/έξοδο με απομόνωση του Bus.
- Ξεχωριστή ένδειξη σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
- Περιοδικός αυτοέλεγχος.

Διαστάσεις

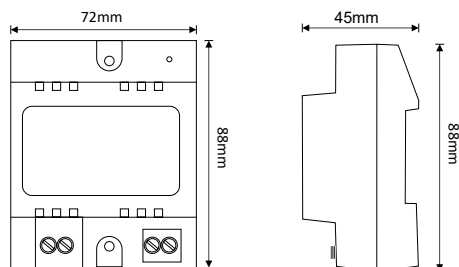

! Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.

1. Μέρη και λειτουργίες

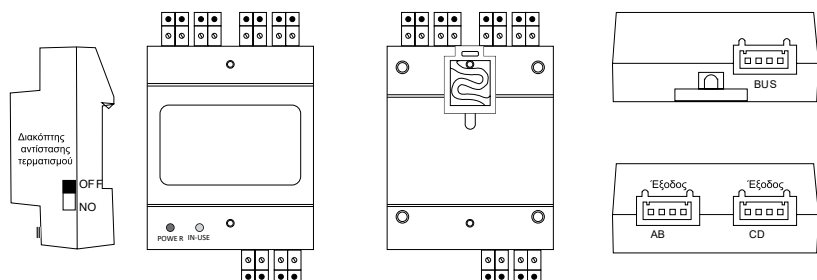

IN-USE: Ενδεικτικό κατάστασης. Ανάβει όταν ανιχνεύει σήμα.

POWER: Ενδεικτικό λειτουργίας.


Διακόπτης αντίστασης τερματισμού: Διακόπτης αντίστασης τερματισμού Video.

Θέσατε σε θέση ON στον τελευταίο διανεμητή video του Bus για να τερματιστεί σωστά η γραμμή μεταφοράς. Το ενδεικτικό τροφοδοσίας θα ανάψει πορτοκαλί.

Bus: Τερματικά εισόδου, σύνδεση BUS.

A,B,C,D: Τερματικά εξόδου. Συνδέονται σε μόνιτορ ή σε μπουτονιέρες.

2. Εγκατάσταση

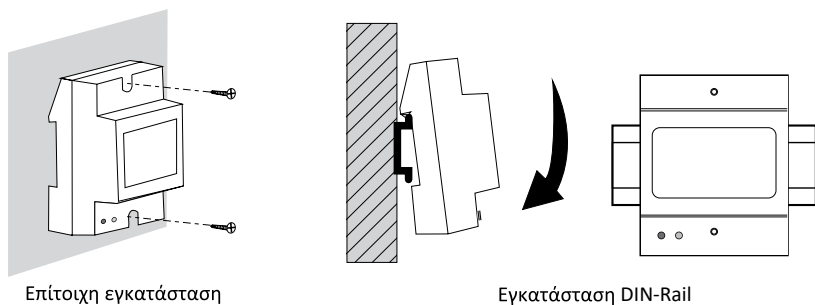

3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: DC20~30V

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C ~ +40°C

Καλωδίωση: 2 καλώδια (χωρίς πολικότητα)

Διαστάσεις: 89(Υ) x 71(Π) x 45(Β) mm