

BOBBY W

Ασύρματος ανιχνευτής κουρτίνας τριπλής τεχνολογίας

LINCE 



Περιγραφή






Ο ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής, τριπλής τεχνολογίας, BOBBY W μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό στεγασμένο χώρο.

Λειτουργεί σε συχνότητα 868 MHz και συνεργάζεται με το δέκτη RX8. Αποτελείται από ένα διπλό PIR ανιχνευτή και ένα μικροκυματικό ανιχνευτή στα 10.525 GHz.

Διαθέτει ρυθμιζόμενη πηλακέτα και μπορεί να καλύψει περιοχή με γωνία 60°. Ο ανιχνευτής μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο ή κοιλώνα με υψος τοποθέτησης από 1 έως 1.2 μέτρα. Ο κάτω υπέρυθρος ανιχνευτής είναι κατακόρυφα ρυθμιζόμενος με δυνατότητα να επιτύχει εμβέλεια ανίχνευσης 12 μέτρα. Η λειτουργία του ανιχνευτή είναι βασισμένη σε μικροεπεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας.

Διαθέτει πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας (AND του ανιχνευτή MW με κάθε ανιχνευτή PIR, MW απομονωμένο και διπλό AND των ανιχνευτών PIR, τριπλό AND).

Επίσης στη λειτουργία τριπλού AND ο ανιχνευτής διαθέτει αποφυγή ανίχνευσης μικρών ζώων (Pet Immunity).

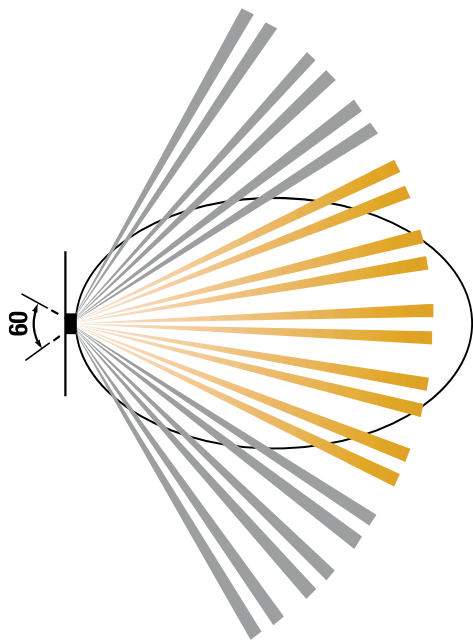

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

BOBBY W	
Ανίχνευση	2 PIRs + 10.525 GHz μικροκυματικό
Τροφοδοσία	1 Μπαταρία Λιθίου 2/3A 3.6 V 1,700 mAh (περιλαμβάνεται)
Κατανάλωση	12 μ A
Συχνότητα εκπομπής	868 MHz
Διαμόρφωση	FSK
DTE	Διπλή μετάδοση συμβάντος
Εμβέλεια ασυρμάτων	200 μέτρα με οπτική επαφή
Κατάσταση αναμονής	180 δευτερόλεπτα
LED	4 (πράσινο - PIR 1, πράσινο - PIR 2, κίτρινο - MW, κόκκινο - συναγερμός)
Ευαισθησία	Ανεξάρτητη ρύθμιση για κάθε τεχνολογία (PIR και MW)
Λειτουργία AND/OR	Επιλεγόμενη DIP - switch - τριπλό AND (PIR1 ή PIR2) και MW / PIR 1 και MW / PIR 2 και MW
Αποφυγή ανίχνευσης μικρών ζώων	Σε λειτουργία τριπλού AND έχει δυνατότητα αποφυγής μικρών ζώων
Γωνία περιοχής ανίχνευσης	60° οριζόντια
Απόσταση ανίχνευσης	3~12 μέτρα (60°)
Ρύθμιση κάτω PIR	Μικρομετρική
Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία	Μέσω μηχανικών φίλτρων υψηλής απόδοσης
Ηλεκτρονική πλακέτα	Ρυθμιζόμενη σε οριζόντια γωνία 90°
Περιβλήμα	Πολυκαρβονικό και φακός Fresnel με προστασία UV
Προστασία από TAMPER και αποξήληση	Μικροδιακόπτης
Βαθμός προστασίας	IP44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C έως +60 °C
Διαστάσεις	81 x 76 x 189 mm
Βάρος (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων)	0.65 kg

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.